

KOLARC

BUILDING THE FUTURE



KT400 W



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke Gerilimi

Şebeke Gerilim Toleransı

Minimum Kaynak Akımı

Maksimum Kaynak Akımı

Devrede Kalma Oranı TIG, 40°C

Devrede Kalma Oranı MMA, 40°C

Boşta Çalışma Gerilimi

Ağırlık

Standart Aksesuarlar

Boyutlar (W, L, H)

Sertifika

400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

400 A

400 A %60 , 320A %100

400 A %60 , 320A %100

58 V - 75 V

Sıvı Soğutmalı 65 kg

3 m Şebeke Kablosu (4 x 4 mm²)

3 m Şase Pensesi (50 mm²)

Gaz Hortumu (1.5 m)

Torç, TX18 4m

532mm x 860mm x 974mm

CE

KT270 W



400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

270 A

270 A %40, 230 A %60 , 200 A %100

270 A %40, 230 A %60 , 200 A %100

58 V - 75 V

Sıvı Soğutmalı 65 kg

4 m Şebeke Kablosu (4 x 2.5 mm²)

3 m Şase Pensesi (35 mm²)

Gaz Hortumu (1.5 m)

Torç, TX18 4m

175mm x 310mm x 493mm

CE

KT250



230 V

- 10 % / + 15 %

10 A

250 A

250 A %35, 190 A %60 , 145 A %100

220 A %25, 140 A %60 , 105 A %100

58 V - 75 V

Hava Soğutmalı 25 kg

3m Şebeke Kablosu (3 x 2.5 mm²)


3 m Şase Pensesi (35 mm²)

Gaz Hortumu (1.5 m)


Torç, TX26 4m

175mm x 310mm x 493mm



CE

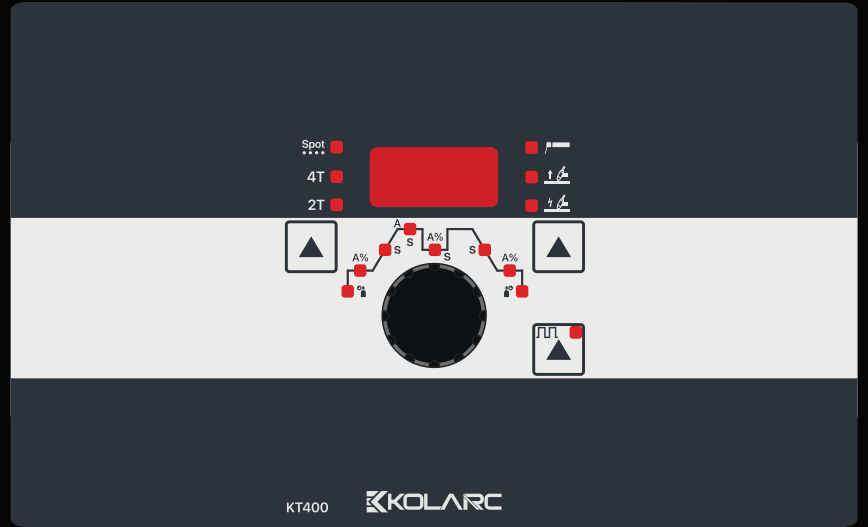

Sezgisel Kullanıcı Arayüzü

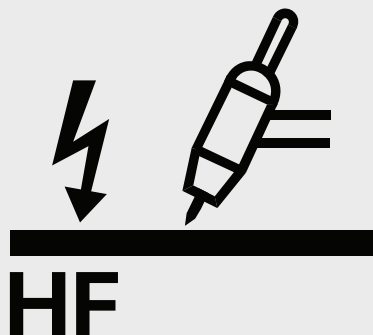

4T / 2T

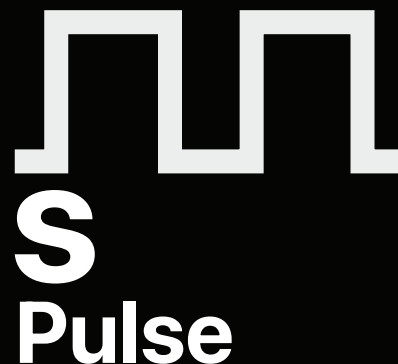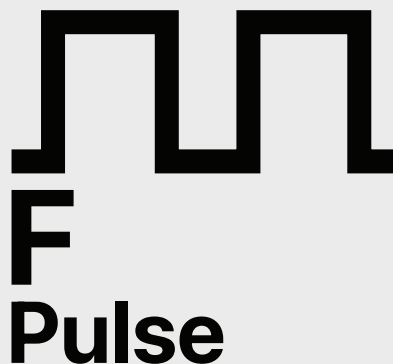

IP23

Modüler Tasarım



Hot Start

