



BUILDING THE FUTURE



KS400



KS270



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke Gerilimi

Şebeke Gerilim Toleransı

Minimum Kaynak Akımı

Maksimum Kaynak Akımı

Devrede Kalma Oranı TIG, 40°C

Devrede Kalma Oranı MMA, 40°C

Boşta Çalışma Gerilimi

Ağırlık

Standart Aksesuarlar

Boyutlar (W, L, H)

Sertifika

400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

400 A

400 A %60, 230 A %100

400 A %60, 190 A %100

58 V - 75 V

25 kg

Güç Ünitesi, Kablo (4x4.5mm², 5m)

5m Elektrod Pensesi (35mm²)

3m Şase Pensesi (35mm²)

216mm x 350mm x 415mm

CE

400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

270 A

270 A %35, 200 A %60, 150 A %100

270 A %25, 170 A %60, 130 A %100

58 V - 75 V

25 kg

Güç Ünitesi, Kablo (4x2.5mm², 5m)

5m Elektrod Pensesi (35mm²)

3m Şase Pensesi (35mm²)

216mm x 350mm x 415mm

CE

KS220



230 V
- 10 % / + 15 %
10 A
270 A
220 A %35, 160 A %60 ,120 A %100
220 A %25, 140 A %60 ,100 A %100
58 V - 75 V
25 kg
Güç Ünitesi, Kablo (4x2.5mm²)
5m Elektrod Pensesi (35mm²)
3m Şase Pensesi (35mm²)
216mm x 350mm x 415mm
CE

KS200



230 V
- 10 % / + 15 %
10 A
160 A
200 A %20, 110 A %60 ,90 A %100
200 A %20, 110 A %60 ,90 A %100
58 V - 75 V
3.5 kg
Güç Ünitesi, Kablo (4x2.5mm²)
3m Elektrod Pensesi (16mm²)
2m Şase Pensesi (16mm²)
216mm x 107mm x 233mm
CE


KS160



230V
- 10 % / + 15 %
10 A
160 A
160 A %35, 110 A %60 ,90 A %100
160 A %35, 110 A %60 ,90 A %100
58 V - 75 V
3.5 kg
Güç Ünitesi, Kablo (4x2.5mm²)
3m Elektrod Pensesi (16mm²)
2m Şase Pensesi (16mm²)
216mm x 107mm x 233mm
CE

IP23


Modüler Tasarım




Lift TIG




Hot Start



Arc Force

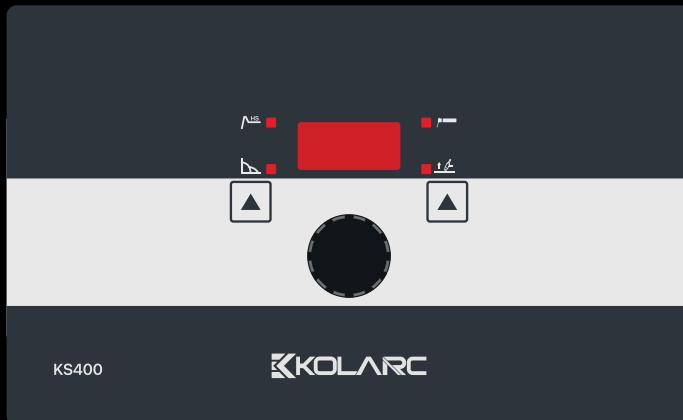

KOLARC

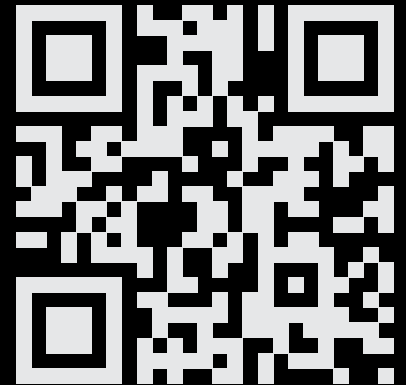

www.kolarc.com