



BUILDING THE FUTURE



TX Serisi dijital ve analog,
tüm haberleşme protokolleri
ile uyumludur.



DeviceNet

EtherNet/IP

CANopen



EtherCAT



SX400



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke Gerilimi

Şebeke Gerilim Toleransı

Minimum Kaynak Akımı

Maksimum Kaynak Akımı

Devrede Kalma Oranı TIG, 40°C

Devrede Kalma Oranı MMA, 40°C

Boşta Çalışma Gerilimi

Ağırlık

Standart Aksesuarlar

Boyutlar (W, L, H)

Sertifika

400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

400 A

400 A %55, 350 A %60, 300 A %100

400 A %45, 350 A %60, 300 A %100

58 V - 75 V

Hava Soğutmalı 25 kg

3 m Şebeke Kablosu (4 x 4 mm²)

3 m Şase Pensesi (50 mm²)

5 m Elektrod Pensesi (50 mm²)

220mm x 404mm x 581mm

CE

SX270



400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

270 A

270 A %35, 220 A %60, 180 A %100

270 A %35, 220 A %60, 180 A %100

58 V - 75 V

Hava Soğutmalı 25 kg

3 m Şebeke Kablosu (4 x 2 mm²)

3 m Şase Pensesi (50 mm²)

3 m Elektrod Pensesi (35 mm²)


218mm x 443mm x 525mm

CE

SX220




230 V
- 10 % / + 15 %
10 A
190 A
170 A %45, 110 A %60 , 90 A %100
170 A %45, 110 A %60 , 90 A %100
58 V - 75 V
Hava Soğutmalı 21kg
4 m Şebeke Kablosu (3 x 2 mm²)
2 m Şase Pensesi (16 mm²)
3 m Elektrod Pensesi (35 mm²)
218mm x 443mm x 525mm
CE



Standard MMA

Örtülü elektrod kaynağı için sınırsız uygulama.




Lift TIG

Yüksek frekans kullanmadan temas ile standart TIG uygulaması.



Hot Start

Kaynak başlangıcında elektrodun yapışmasını engelleyerek kusursuz bir başlangıç sağlar.




Arc Force

Yumuşak veya sert opsiyonlarda ark yoğunluğunu kontrol edebilmeyi sağlar.

Kişiselleştirilebilir kullanıcı arayüzü


KOLARC

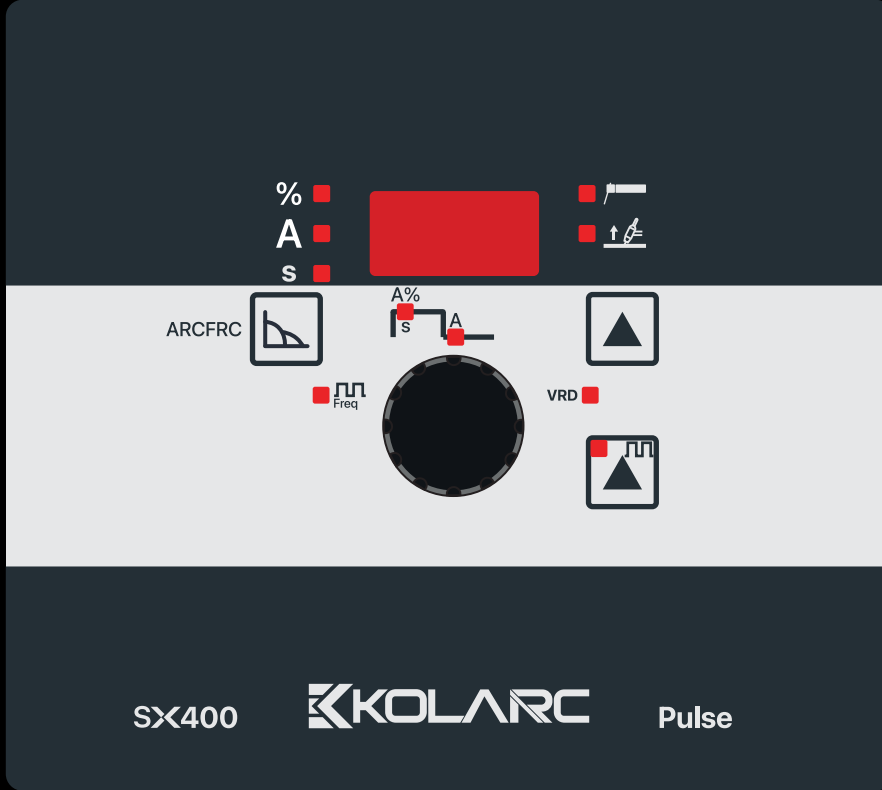

SX400

SX270

SX220

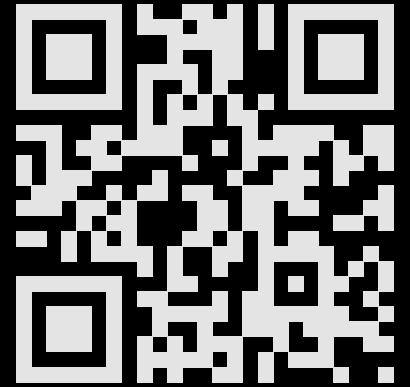

www.kolarc.com