

KOLARC

BUILDING THE FUTURE



Robotik Arayüzler

Ethernet

Diğerleri



DeviceNet

EtherNet/IP

CANopen



EtherCAT



TEKNİK ÖZELLİKLER

Şebeke Gerilimi

Şebeke Gerilim Toleransı

Minimum Kaynak Akımı

Maksimum Kaynak Akımı

Devrede Kalma Oranı TIG, 40°C

Devrede Kalma Oranı MMA, 40°C

Boşta Çalışma Gerilimi

Roller Seti

Ağırlık

Standart Aksesuarlar

Boyutlar (W, L, H)

Sertifika

XT400 W Pulse



400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

400 A

400 A %40, 360 A %60, 320A %100

400 A %40, 360 A %60, 320A %100

58 V - 75 V

Sıvı Soğutmalı 42 kg

5 m Şebeke Kablosu (4 x 4 mm²)

3 m Şase Pensesi (50 mm²)

Gaz Hortumu (1.5 m)

Torç, XT19 4m

532mm x 860mm x 974mm

CE

XT270 Pulse



400 V

- 10 % / + 15 %

10 A

270 A

270 A %40, 230 A %60, 200 A %100

270 A %40, 230 A %60, 200 A %100

58 V - 75 V

Hava Soğutmalı 12 kg

5 m Şebeke Kablosu (4 x 2.5 mm²)

3 m Şase Pensesi (50 mm²)

Gaz Hortumu (1.5 m)

Torç, XT27 4m

175mm x 310mm x 493mm

CE

XT220 Pulse




230 V
- 10 % / + 15 %
10 A
220 A
220 A %40, 185 A %60 , 160 A %100
190 A %40, 150 A %60 , 120 A %100
58 V - 75 V
Hava Soğutmalı 12 kg
5 m Şebeke Kablosu (4 x 2.5 mm²)
3 m Şase Pensesi (16 mm²)
Gaz Hortumu (1.5 m)
Torç, XT27 4m
175mm x 310mm x 493mm
CE


XT200 Pulse




230 V
- 10 % / + 15 %
10 A
200 A
220 A %40, 185 A %60 , 160 A %100
190 A %40, 150 A %60 , 120 A %100
58 V - 75 V
Hava Soğutmalı 12 kg
5 m Şebeke Kablosu (4 x 2.5 mm²)
3 m Şase Pensesi (16 mm²)
Gaz Hortumu (1.5 m)
Torç, XT27 4m
175mm x 310mm x 493mm
CE

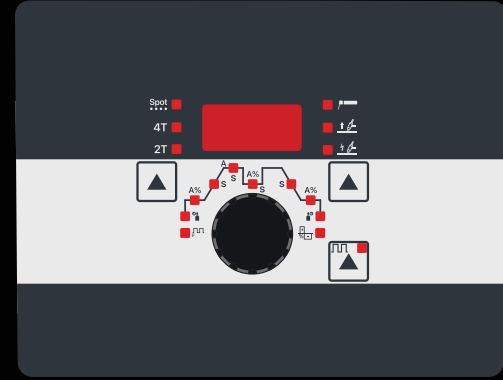



XT400

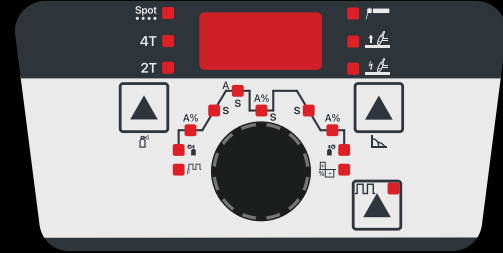



XT220-XT270



XT200

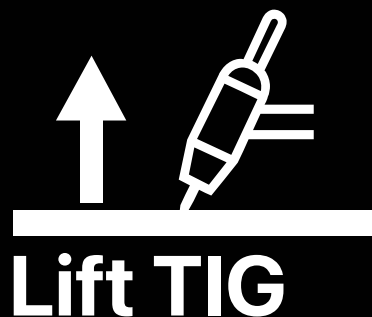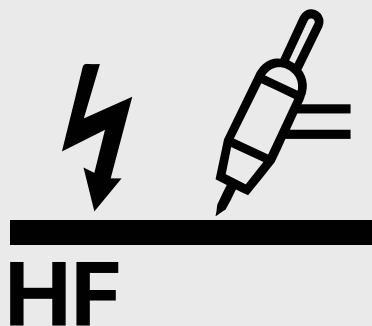

4T / 2T

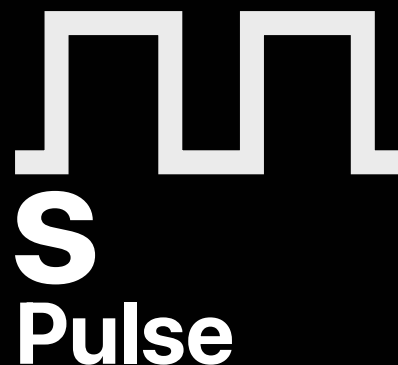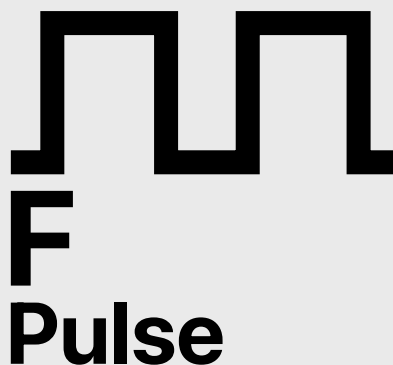

IP23

Modüler Tasarım



Hot Start

